




ARMARIOS MONOLÍTICOS DE HORMIGÓN PARA CONTADORES

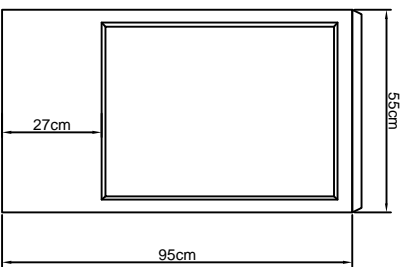


TRASERA

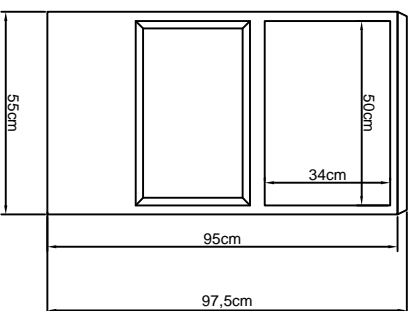

FRONTAL

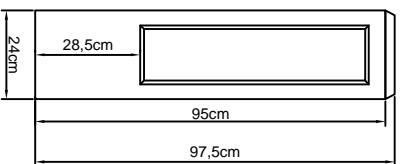

LATERAL

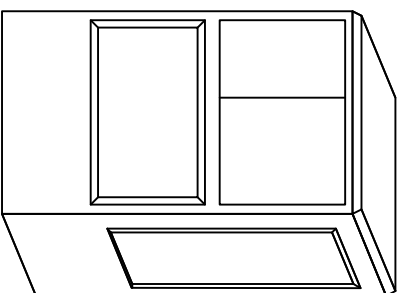

PERSPECTIVA ARMARIO



MATERIALES (EHE-08)	
ARENA (0/6 mm)	SILICIO CANTO RODADO LAVADO
ARIDO GRUESO (6/12 mm)	CALZO MACHAQUEO
CEMENTO EHE-08/RC-08	
CLASE DE EXPOSICIÓN Ila y IIlb	CEM II/A-V 42,5 R
ARMADURA (MACROFIBRA POLIOLEFINAS)	300 grs/UD.
CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN (EHE-08)	
RESISTENCIA COMPRESIÓN MÍNIMA N/mm ²	30
ABSORCIÓN MÁXIMA DE AGUA (%)	<6.0

REF: NORMATIVA NO APLICA

PIEZA ESPECIAL: ARMARIOS PARA CONTADORES

PROCEDIMIENTO FABRICACIÓN
COMPACTADO POR VIBRACIÓN

PESO APROX. PIEZA KGS/UD. 90



FICHA TÉCNICA

ARMARIOS MONOLÍTICOS PARA CONTADORES

TUBOS DREN